

NEUER STANDARD DER MOBILEN KRAFT

Die neuen mobilen hydraulischen Hebesäulen ERCO-LE H65, H75 und H86 definieren das Heben neu: mehr Kontrolle, mehr Autonomie, mehr Betriebsintelligenz.

Im Arbeitsalltag der modernen Werkstatt ist das Heben nicht nur eine Funktion, sondern eine Verantwortung. Aus diesem Grund stellt Corghi eine neue Generation mobiler Hebesäulen vor, die auf maximale Leistung, totale Kontrolle und konstante Zuverlässigkeit unter allen Einsatzbedingungen ausgelegt sind.

Die mobilen hydraulischen Hebesäulen ERCO-LE H65, H75 und H86 gehen aus der Weiterentwicklung unserer Erfahrung im professionellen Heben hervor und beinhalten fortschrittliche Technologien, intelligente Handhabung und Konstruktionslösungen, die dazu gedacht sind, die Arbeit zu erleichtern, die Sicherheit zu erhöhen und rundum die Effizienz der Werkstatt zu verbessern

Ein neuer Maßstab für alle,
die keine Kompromisse
eingehen möchten.



NEUHEIT

Corghi ERCO-LE H65, H75 und H86

Mobile Hebesäulen für alle,
die in der Werkstatt jeden Tag
absolute Zuverlässigkeit,
totale Kontrolle und **zertifizierte**
Leistung benötigen.



Schnelle Bewegung mit hydraulischem Wagen

Leichtes Manövrieren, minimaler Aufwand

Der integrierte hydraulische Wagen ermöglicht eine schnelle und präzise Bewegung der Hebesäulen, optimiert die **Positionierzeiten** und verbessert auch in komplexen Räumen die **Betriebsergonomie**.



Langlebige -Batterie

Autonomie, die Produktivität fördert

Langlebige 24 Vdc-Hochleistungs-Gel-Batterien garantieren **ca. 30 Hebezyklen** pro Aufladung und gewährleisten so die Fortsetzung der Arbeit, **geringe Wartung** und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit. Das Aufladen kann über eine normale Steckdose und das **integrierte Batterieladegerät** erfolgen: **100/240 V - AC; 50/60 Hz, 8 A.**



Wireless Synchronisierung zwischen den Hebesäulen

Perfekt koordinierte Präzision

Die wireless Synchronisierungstechnik sorgt für **gleichmäßiges und kontrolliertes Heben aller Hebesäulen** - keine Kabel und leichtere Systemkonfiguration. Es lassen sich bis zu 8 Hebesäulen verbinden



Unabhängige Hebesäulen mit Touchscreen-Farbdisplay

Intelligente Steuerung auf einen Blick

Jede Säule ist mit einem Farb-Touchscreen-Display ausgestattet, das **eine intuitive und unmittelbare Anzeige** für die vollständige Verwaltung des Betriebs und **die ständige Überwachung** des Systemstatus bietet.

Verstellbare Gabeln mit großem Bereich zum Ergreifen

Vielseitig und für jedes Fahrzeug geeignet


Die verstellbaren Gabeln ermöglichen einen großen Bereich zum Ergreifen der Reifen, **von 60 bis 135 cm**.

Diese Lösung garantiert maximale **Betriebsflexibilität, Laststabilität** und Sicherheit beim Heben, auch bei Fahrzeugen mit verschiedenen Konfigurationen.



Zubehör

NX155023001010
Fester Ständer



NX155023001040
Hebetraverse




NX155023001077
Kit Anhängertraverse



NX155023001072
Kit Pick-up Traverse
(nur ERCO-LE H86)

Technische Daten	ERCO-LE H65	ERCO-LE H75	ERCO-LE H86
Kapazität	6500 kg / 14500 lbs	7500 kg / 16500 lbs	8600 kg / 19000 lbs
Hub	1760 mm / 69.3"	1760 mm / 69.3"	1700 mm / 66.9"
Hebegeschwindigkeit	2 cm/s – 0.8"/s	2 cm/s – 0.8"/s	2 cm/s – 0.8"/s
Hebesäulengewicht	590 kg / 1300 lbs	610 kg / 1340 lbs	750 kg / 1650 lbs
Arbeitsbereich (Gabeln)	Innenbreite: min 348 mm - max 625 mm	Innenbreite: min 348 mm - max 625 mm	Innenbreite: min 265 mm - max 625 mm
Betriebsart	Anzeige mit Touchscreen-Bildschirm und Tasten; Integriertes Bedienfeld mit LCD-Monitor; Kontrolle über Wi-Fi		
Versorgung	Batterien 24 Vdc - Integriertes Batterieladegerät		
Sicherheitseinrichtungen	Flussventil; Fallschirmventil; Mechanische Sicherheitsverriegelung; Überdruckventil; Mit Vorhängeschloss verriegelbarer Haupttrennschalter		
Touchscreen-Farbdisplay	4,3" – max 8 Spalten (Standard)		

ERCO-LE H65 | H75

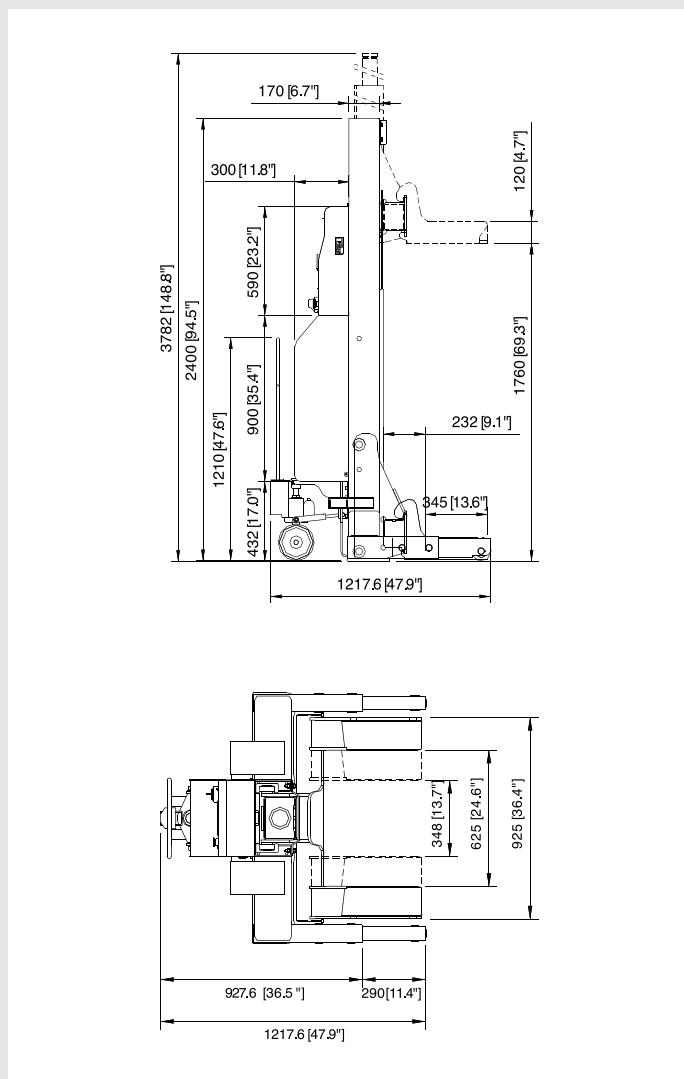

ERCO-LE H86

