



COLONNES MOBILES HYDRAULIQUES
ERCO-LE H65 | H75 | H86

LA NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE PUISSANCE MOBILE

Les nouvelles colonnes mobiles hydrauliques
ERCO-LE H65, H75 et H86 redéfinissent
le concept de levage :
plus de contrôle, plus d'autonomie,
plus d'intelligence opérationnelle.

Dans le travail quotidien d'un atelier moderne, le
levage n'est pas seulement une fonction : c'est une
responsabilité. C'est pourquoi Corghi
présente une nouvelle génération de colonnes mobiles,
conçues pour offrir une puissance maximale,
un contrôle total et une fiabilité constante
dans toutes les conditions de fonctionnement.

Les colonnes mobiles hydrauliques
ERCO-LE H65, H75 et H86 sont le fruit de l'évolution
de notre expérience dans le domaine du levage
professionnel et intègrent des technologies de pointe,
une gestion intelligente et des solutions de construction
conçues pour simplifier le travail, augmenter la sécurité
et améliorer l'efficacité globale de l'atelier.

Une nouvelle référence
pour ceux qui n'acceptent
aucun compromis.



NOUVEAUTÉ

Corghi ERCO-LE H65, H75 et H86

Colonnes mobiles conçues pour ceux qui exigent une **fiabilité absolue, un contrôle total et des performances certifiées**, chaque jour dans l'atelier.



Maniement rapide avec chariot hydraulique

Maniabilité maximale, effort minimal

Le chariot hydraulique intégré permet un maniement rapide et précis des colonnes, optimisant **les temps de positionnement** et améliorant **l'ergonomie opérationnelle**, même dans les espaces complexes.



Batterie longue durée

Une autonomie qui soutient la productivité

Les **batteries Gel longue durée 24 Vcc** à hautes performances garantissent **environ 30 cycles de levage** par recharge, assurant ainsi la continuité du travail, **un entretien réduit** et une grande fiabilité dans le temps. La recharge peut être effectuée via une prise électrique normale et le **chargeur de batterie intégré** prévu à cet effet : **100/240 V - CA ; 50 /60 Hz, 8A.**



Synchronisation wireless entre les colonnes

Précision parfaitement coordonnée

La technologie de synchronisation wireless assure un **levage uniforme et contrôlé de toutes les colonnes**, éliminant ainsi les câblages et simplifiant la configuration du système. Il est possible de connecter jusqu'à 8 colonnes.



Colonnes indépendantes avec afficheur à écran tactile couleur

Contrôle intelligent, en un coup d'œil

Chaque colonne est équipée d'un afficheur à écran tactile couleur qui offre **une interface intuitive et immédiate**, pour une gestion complète des opérations et une **surveillance constante** de l'état du système.

Fourches réglables avec une large plage de préhension

Polyvalence conçue pour s'adapter à toutes les voitures

Les fourches réglables permettent d'atteindre une large plage de préhension des pneus, **de 60 à 135 cm**.

Une solution qui garantit un maximum **de flexibilité opérationnelle**, **de stabilité de la charge** et de sécurité lors du levage, même sur des voitures avec des configurations différentes.



Accessoires

NX155023001010
Support fixe



NX155023001040
Traverse de levage




NX155023001077
Kit traverse remorques



NX155023001072
Kit traverse pick-up
(uniquement ERCO-LE H86)

Spécifications techniques	ERCO-LE H65	ERCO-LE H75	ERCO-LE H86
Capacité	6500 kg / 14500 lbs	7500 kg / 16500 lbs	8600 kg / 19000 lbs
Course	1760 mm / 69.3"	1760 mm / 69.3"	1700 mm / 66.9"
Vitesse de levage	2 cm/s – 0.8"/s	2 cm/s – 0.8"/s	2 cm/s – 0.8"/s
Poids colonne	590 kg / 1300 lbs	610 kg / 1340 lbs	750 kg / 1650 lbs
Plage de travail (fourches)	Largeur intérieure: min 348 mm - max 625 mm	Largeur intérieure: min 348 mm - max 625 mm	Largeur intérieure: min 265 mm - max 625 mm
Mode de fonctionnement	Interface avec écran tactile et boutons; Panneau de contrôle intégré avec moniteur LCD; Contrôle Wi-Fi		
Alimentation	Batteries 24 Vcc - Chargeur de batterie intégré		
Dispositifs de sécurité	Vanne de débit; Clapet parachute; Verrouillage de sécurité mécanique; Vanne de pression maximale; Sectionneur général cadenassable		
Afficheur à écran tactile couleur	4,3" – max 8 colonnes (standard)		

ERCO-LE H65 | H75

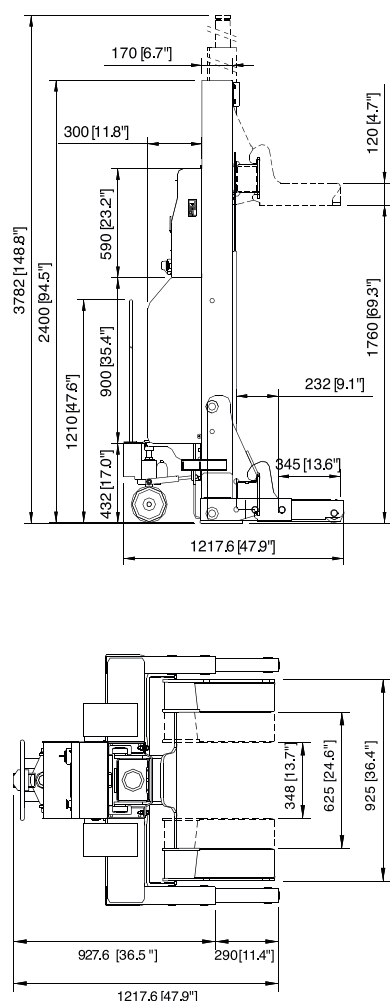

ERCO-LE H86

