



**¡Imponente,  
Eficaz,  
Intuitiva!**



Versión Pneulock con pantalla táctil





Interfaz táctil



Detector inteligente



Posicionamiento automático



Freno eléctrico



Iluminador led y láser



Cálculo automático de la anchura



Versión con bloqueo manual

**Equilibradora de grandes dimensiones con amplio monitor táctil (22”),** gráfica intuitiva y línea láser para la aplicación rápida de los contrapesos adhesivos.

A **bloqueo rueda manual** (EM9380 XLine Touchscreen) o **automático con dispositivo Pneulock** (EM9380 C XLine Touchscreen) que reduce los tiempos de trabajo e incrementa la precisión de centrado.



Gestión de contrapesos



Medidor AWD



Sistema neumático de bloqueo de la rueda



3 operadores



Pulsador multifunción



Bloqueo automático con tecnología wireless



Volumen ajustable



Calibración simplificada



Puertos USB y LAN



Diagnóstico de descentramiento de rueda



Peso oculto



Optimización de equilibrio



Conectividad

**TOUCHSCREEN INTERFACE**



**Monitor táctil industrial de 22".**

El polvo, las manos sucias o mojadas o el uso con guantes de cualquier material no afectan a su funcionamiento.

La interfaz gráfica es rápida e intuitiva.




**SMART ARM**

Calibre digital **SMARTARM** para la adquisición de distancia y diámetro hasta 28" con función **FSP** (Fast Selection Program) que activa automáticamente los programas de equilibrio.

El brazo de medición puede también estar dotado del sistema **LASERBLADE** (opcional) que guía el operador para la elección de los planos internos de la llanta de aleación sin errores y con extrema visibilidad.

Disponible para la medición automática del ancho rueda sin contacto el detector **Sonar AWD** (opcional).

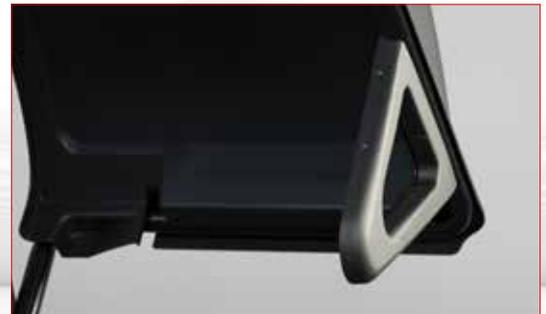

**APLICACIÓN DE CONTRAPESOS ADHESIVOS**



Los contrapesos adhesivos pueden ser colocados con extrema velocidad utilizando el puntero láser en la **posición de las 6 horas** (laser line system) o mediante el **uso del clip portapesos** o **manualmente en la posición de las 12 horas**.



## DOTACIÓN

### VERSIONES



### EM 9380



### EM 9380 C



## ACCESORIOS RECOMENDADOS



### 8-21100082 SBC

Juego de seis casquillos de centrado trasero



### 8-21100159 CLIP

Terminal portapesos STD ALU



### 8-21100091 FRU

Brida autocentrante universal para ruedas con y sin orificio central - Ø orificio mín. 90 máx. 210 mm



### 8-21100092 BVFF

Juego de cinco casquillos para un centrado preciso en brida FRU



### 8-21100230 TT-Ø

### 8-21100248 TT-R

Elevadores rueda "efecto sin peso" TT-Ø (automático) y TT-R (manual) que anulan el esfuerzo del operador, aceleran las operaciones cotidianas y garantizan un centrado perfecto



### 8-21100141 DX/CBF

Accesorio de centrado para furgones y todoterrenos con orificio central Ø 117±173 mm



### 8-21100277

Kit de salida RRS-2



### 8-21120022 LASER BLADE

Puntero láser integrado en el brazo detector digital interno, diámetro/distancia.



### 8-21100242

Kit Wi-Nut

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.