

Elevador eletromecânico de duas colunas

Para uma experiência de elevação forte, confiável e precisa



Este elevador foi projetado, desenvolvido e fabricado de acordo com os requisitos da norma EN1493:2022


4000

Características estruturais

Instalação assimétrica que proporciona um ângulo de abertura da porta mais amplo.

Colunas

Colunas dobradas fortes e estáveis com reforço interno.

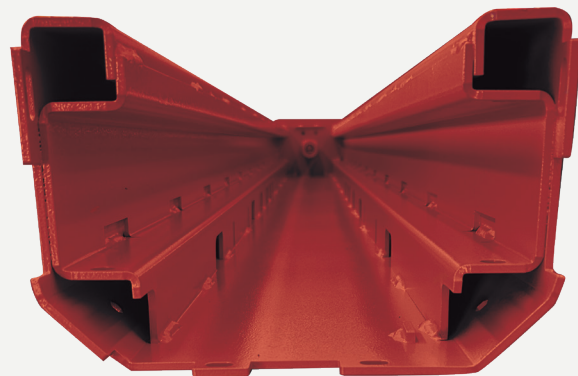

Braços


- Altura mínima baixa
- Área de elevação universal: de passo curto a médio, e vans
- Possibilidade de estacionamento paralelo dos braços na parte traseira para facilitar o posicionamento do automóvel



Elevação e sincronização

- 2 motores eléctricos de alta eficiência (um por coluna)
- Elevação mecânica dos carros, robusta e precisa, por meio de fusos sem-fim
- Sincronização eletrônica
- Altura máxima de elevação programável



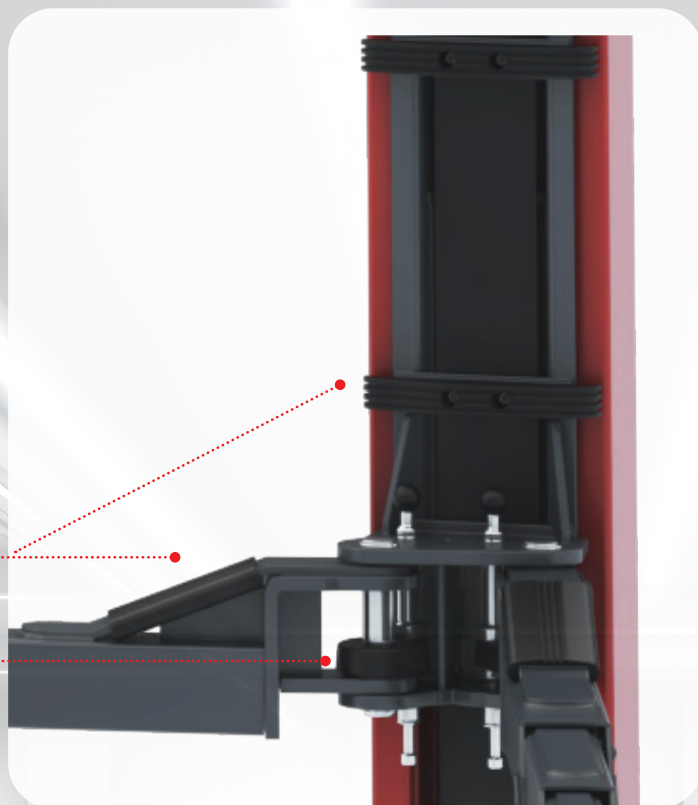

Proteções

- Proteções de borracha para portas nas colunas e braços de elevação
- Sistema de travamento rotativo dos braços encapsulado, com dentado de 360 graus, garantindo estabilidade e segurança

Segurança

- Sistema de parada automática de segurança em caso de obstáculos durante a descida
- Porca de segurança de nylon para longa durabilidade
- Parada de segurança CE antes da descida final: não é necessária barra de proteção para os pés




Acessórios opcionais

- Segunda unidade de controle:
NX13600347
- Placa de instalação da base para reduzir a espessura do concreto necessária:
NX1316014
- Almofadas de elevação para veículos ultrabaixos: altura mínima de 78 mm:
NX1316006

*Para maiores informações, consulte o catálogo completo de acessórios.

Equipamento

- Patim de elevação telescópico duplo com amplo intervalo de ajuste (até 4 toneladas) – 95 a 174 mm
- Extensões: 50 mm e 100 mm

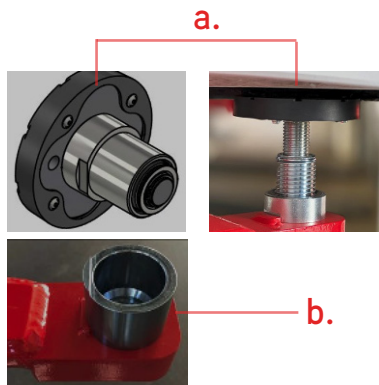

NOVIDADE ACESSÓRIOS E-CAR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

DADOS TÉCNICOS

Capacidade máxima	4000 kg
Altura do elevador	4237-4597 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2073 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espessura mínima de instalação	100 - 140 mm*

*Consulte os desenhos de instalação e o manual de instruções.

Dimensões

