

Elektromechanische Zwei-Säulen-Hebebühne

Für ein starkes, zuverlässiges und präzises Hebeerlebnis



Diese Hebebühne wurde gemäß den Anforderungen der Norm EN1493:2022 entwickelt, konstruiert und hergestellt


4000

Strukturelle Merkmale

Asymmetrische Installation, die einen größeren Türöffnungswinkel gewährt.

Säulen

Geförmte, robuste und stabile Säulen mit Innenverstärkung

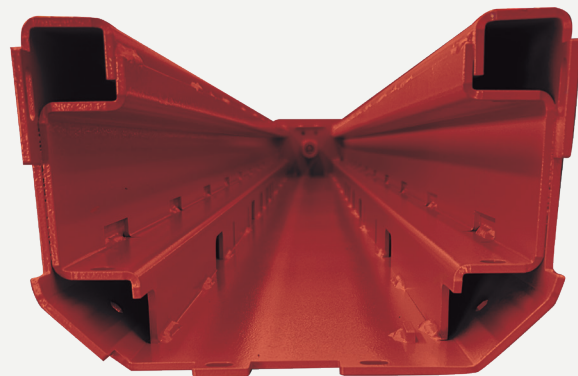


Universeller hebebereich

- Geringe Mindesthöhe
- Universeller Hebebereich: von kurzem bis mittlerem Radstand, sowie für Transporter
- Möglichkeit zum parallelen Abstellen der Arme am hinteren Teil, um die Positionierung des Fahrzeugs zu erleichtern

Heben und synchronisation

- 2 hocheffiziente elektromotoren (je einer pro säule)
- Robuster und präziser mechanischer hub der träger über schneckengetriebe
- Elektronische Synchronisation
- Programmierbare maximale Hubhöhe



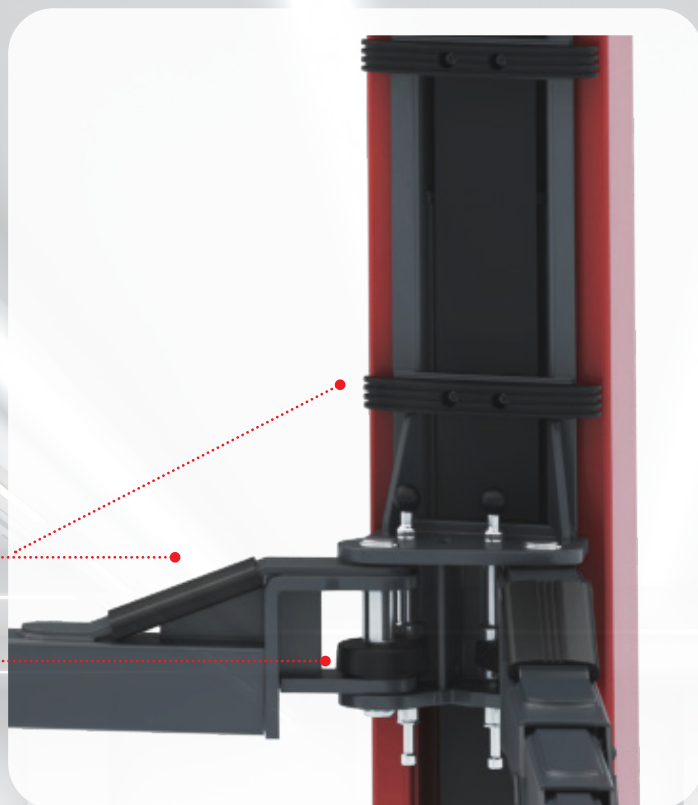

Schutzvorrichtungen

- Türschützer aus gummi an säulen und tragarme
- Kapseltes Armsperrsystem mit 360-Grad-Verzahnung, das Stabilität und Sicherheit gewährleistet

Sicherheit

- Automatisches Sicherheitsstopp-System bei Hindernissen während des Absenkens
- Tragende Sicherheitsmutter aus Nylon für lange Lebensdauer
- CE-Sicherheitsstopp vor der endgültigen Absenkung: keine Fußschutzleiste erforderlich




Empfohlenes Zubehör

- Zweite Steuereinheit:
NX13600347
- Basis-Montageplatte zur Reduzierung der erforderlichen Betondicke:
NX1316014
- Hebepads für ultraflache Fahrzeuge:
Mindesthöhe 78 mm
NX1316006

*Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten Zubehörkatalog nehmen.

Standardzubehör

- a. Doppelter Teleskop-Hubschuh mit großem Verstellbereich (bis zu 4 Tonnen) – 95 bis 174 mm
- b. Verlängerungen: 50 mm und 100 mm

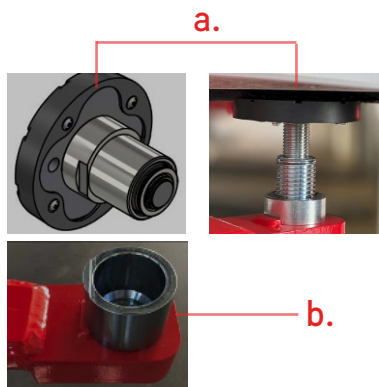

NEU E-CAR ZUBEHÖR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung	4000 kg
Hubhöhe	4237-4597 mm
Mindestnutzhöhe	95 mm
Maximale Nutzhöhe	2073 mm
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Einphasiger Motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Mindest-Einbaustärke	100 - 140 mm*

*Siehe Montagezeichnungen und Bedienungsanleitung.

Abmessungen

