

Elevador electromecánico de dos columnas

Para una experiencia de elevación potente, fiable y precisa



Este elevador ha sido diseñado, desarrollado y fabricado conforme a los requisitos de la norma EN1493:2022


4000

Características estructurales

Instalación asimétrica que proporciona un mayor ángulo de apertura de la puerta.

Columnas

Columnas plegadas, robustas y estables con refuerzo interior.

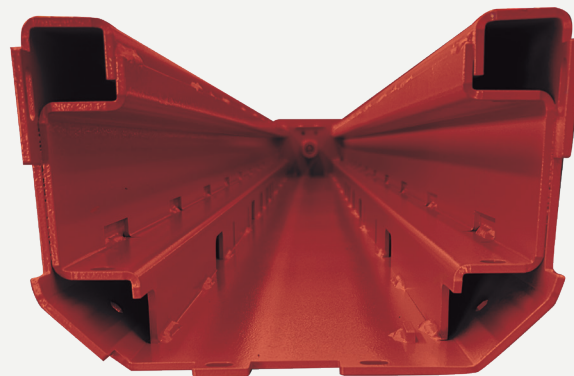

Brazos


- Baja altura mínima
- Área de elevación universal: desde distancia corta a media, y furgonetas
- Posibilidad de estacionamiento en paralelo de los brazos en la parte trasera para facilitar el posicionamiento del vehículo



Elevación y sincronización

- 2 motores eléctricos de alta eficiencia (uno por columna)
- Elevación mecánica de los carros, robusta y precisa, mediante husillos sin fin
- Sincronización electrónica
- Altura máxima de elevación programable



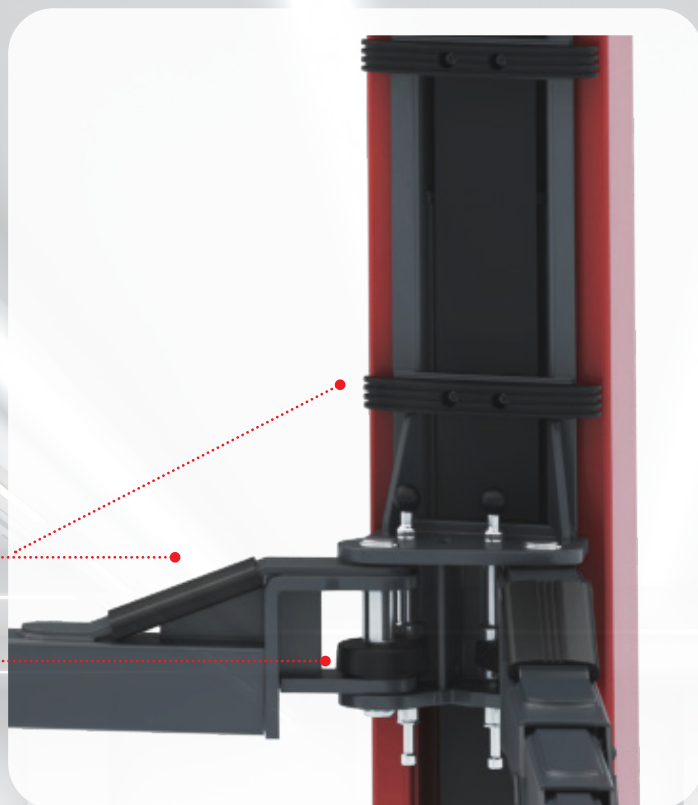

Protecciones

- Protecciones de goma para puertas en columnas y brazos
- Sistema de bloqueo de rotación de brazos encapsulado, con dentado de 360 grados, que garantiza estabilidad y seguridad

Seguridad

- Sistema automático de parada de seguridad en caso de obstáculos durante el descenso
- Tuerca portante de seguridad fabricada en nailon para una larga duración
- Parada de seguridad ce antes del descenso final: no se requiere barra salva-pies




Accesorios opcionales

- Segunda unidad de control:
NX13600347
- Placa base de instalación para reducir el grosor del hormigón requerido:
NX1316014
- Almohadillas de elevación para vehículos ultra bajos: altura mínima 78 mm:
NX1316006

*Para más información consultar el catálogo accesorios completo.

Dotación

- Patín de elevación telescópico doble con amplio rango de ajuste (hasta 4 toneladas) – 95 a 174 mm
- Extensiones: 50 mm y 100 mm

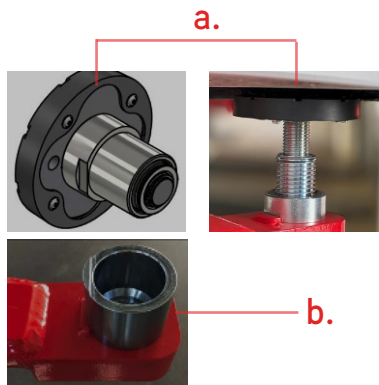

NOVEDAD ACCESORIOS E-CAR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima	4000 kg
Altura del elevador	4237-4597 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2073 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espesor mínimo de instalación	100 - 140 mm*

*Consulte los planos de instalación y el manual de usuario.

Dimensiones

