

Ponts élévateurs électromécaniques à deux colonnes

Pour une expérience de levage puissante, fiable et précise



Cet élévateur a été conçu, développé et fabriqué conformément aux exigences de la norme EN1493:2022


4000

Caractéristiques structurelles

Installation asymétrique garantissant un angle d'ouverture des portes plus large.

Colonnes

Colonnes pliées, solides et stables avec renforcement interne.

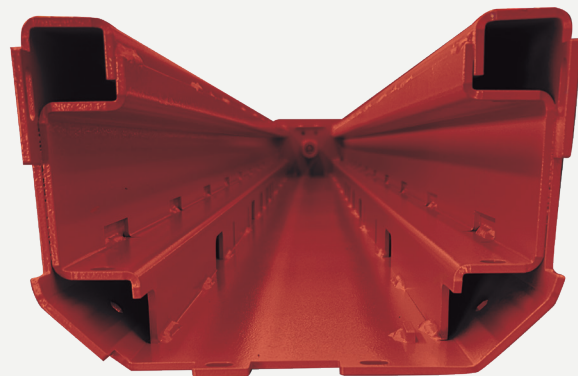


Bras

- Faible hauteur minimale
- Zone de levage universelle: de l'empattement court à moyen, et fourgonnettes
- Possibilité de stationnement parallèle des bras à l'arrière pour faciliter le positionnement de la voiture

Levage et synchronisation

- 2 moteurs électriques haute efficacité (un par colonne)
- Levage mécanique des chariots, robuste et précis grâce aux vis sans fin
- Synchronisation électronique
- Hauteur de levée maximale programmable



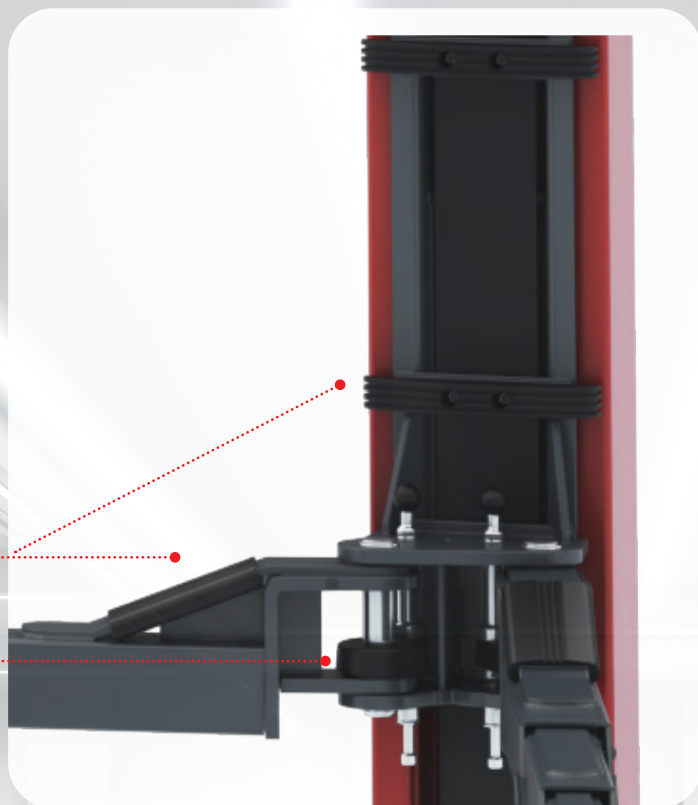

Protections

- Protections en caoutchouc anti-choc pour portières sur colonnes et bras
- Système de verrouillage de rotation des bras encapsulé, avec denture à 360 degrés, garantissant stabilité et sécurité

Sécurité

- Arrêt automatique de sécurité en cas d'obstacle pendant la descente
- Écrou de sécurité porteur en nylon pour une longue durée de vie
- Arrêt CE de sécurité avant la descente finale: aucune barre anti-écrasement requise




Accessoires optionnels

- Deuxième unité de commande: **NX13600347**
- Plaque de base d'installation pour réduire l'épaisseur de béton requise: **NX1316014**
- Tampons de levage pour véhicules ultra-bas: hauteur minimale 78 mm: **NX1316006**

*Pour de plus amples informations, se référer au catalogue complet des accessoires.

Équipement

- Patin de levage télescopique double avec grande plage de réglage (jusqu'à 4 tonnes) – 95 à 174 mm
- Extensions : 50 mm et 100 mm

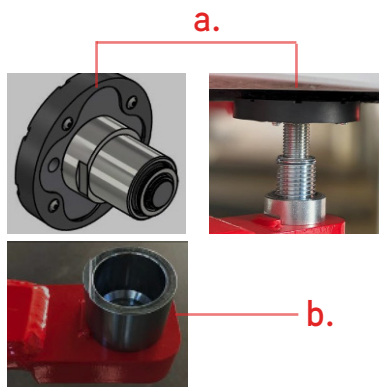

NOUVEAUTÉ ACCESSOIRES E-CAR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité maximale	4000 kg
Hauteur de levage	4237-4597 mm
Hauteur minimale utile	95 mm
Hauteur utile maximale	2073 mm
Moteur triphasé	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Moteur monophasé	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Épaisseur minimale d'installation	100 - 140 mm*

*Se référer aux plans d'installation et au manuel d'utilisation.

Dimensions

