

Sollevatore elettromeccanico a due colonne

Per un'esperienza di sollevamento forte, affidabile e precisa



Questo sollevatore è stato progettato, sviluppato e costruito in conformità alle prescrizioni della norma EN1493:2022


4000

Caratteristiche strutturali

Installazione asimmetrica per garantire un più ampio angolo di apertura portiere.

Colonne

Colonne piegate, stabili e robuste con rinforzo interno

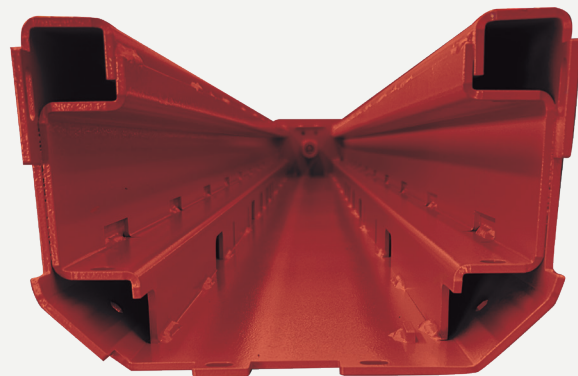


Bracci

- Bassa altezza minima
- Area di sollevamento universale: da passo corto a passo medio e furgoni (vans)
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci nella parte posteriore, per permettere un più facile posizionamento del veicolo

Sollevamento e sincronizzazione

- 2 motori elettrici ad alta efficienza (uno per colonna)
- Sollevamento meccanico dei carrelli robusto e preciso grazie a viti senza fine
- Sincronizzazione elettronica
- Altezza massima salita programmabile



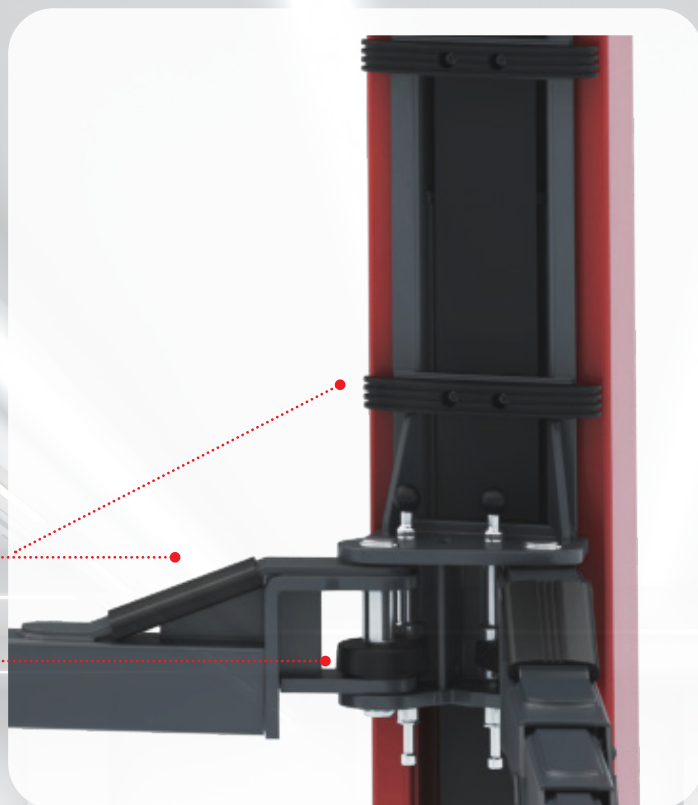

Protezioni

- Protezioni in gomma salvaportiera su colonna e bracci
- Sistema di bloccaggio rotazione bracci incapsulato, con dentatura a 360 gradi, che garantisce stabilità e sicurezza

Sicurezza

- Sistema di fermata di sicurezza automatica del sollevatore in caso di ostacoli durante la discesa
- Chiocciola portante di sicurezza realizzata in nylon per una lunga durata
- Arresto CE di sicurezza prima della discesa finale: nessuna barra proteggi-piedi necessaria




Accessori opzionali

- Seconda unità di controllo: **NX13600347**
- Piastra di installazione base per ridurre lo spessore di cemento necessario: **NX1316014**
- Tamponi di sollevamento per veicoli ultra-ribassati: altezza minima 78 mm: **NX1316006**

*Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

Dotazione

- Tampone di sollevamento telescopico doppio con ampio intervallo di regolazione (fino a 4 tonnellate) – 95-174 mm
- Prolunghe: 50 mm e 100 mm

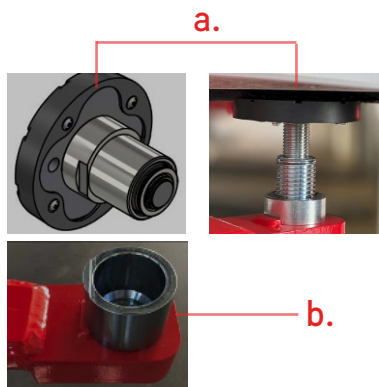

NOVITÀ ACCESSORI E-CAR



DATI TECNICI

Capacità massima	4000 kg
Altezza sollevatore	4237-4597 mm
Altezza minima utile	95 mm
Altezza massima utile	2073 mm
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Spessore minimo di installazione	100 - 140 mm*

*Fare riferimento ai disegni di installazione e manuale d'uso

Dimensioni

