




**Elevador
electrohidráulico
de tijera
bajo rueda**




Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico "CT"

Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico “CT”, es decir con: - plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros.
Elevador auxiliar libre rueda “LT”.

Disponible en las versiones:

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

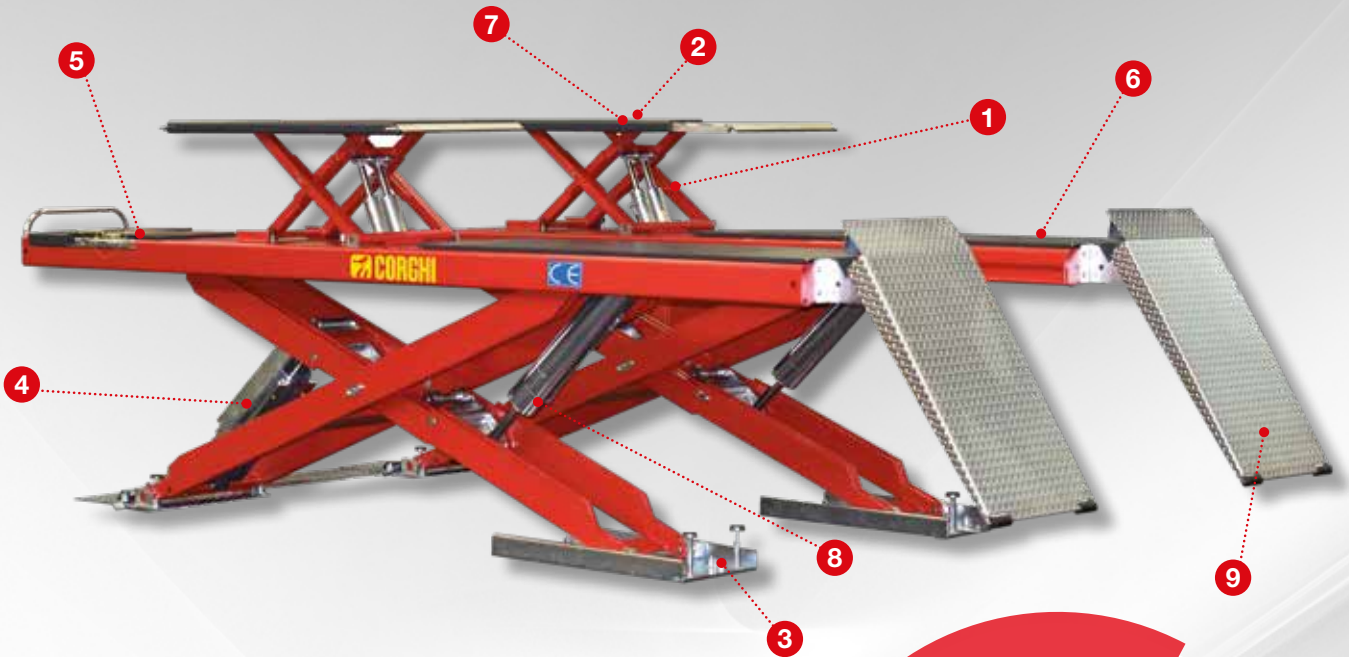

1_LIFT-TABLE CON DOBLE CILINDRO

“Lift-table” con **doble cilindro de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.



2_CENTRAL DE MANDO

Central de mando con **pocas teclas esenciales e iconos funcionales claros e intuitivos.**

3_BASTIDOR DE BASE AJUSTABLE

Las versiones para alineador ruedas de la gama incluyen la posibilidad de **regular el bastidor de base.**





4_CREMALLERAS DE ESTACIONAMIENTO

Cremalleras de estacionamiento ajustables, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.


5_PLATO GIRATORIO

Cavidad para **plato giratorio ajustable**..



6_PLATAFORMAS OSCILANTES

Plataformas oscilantes con **bloqueo neumático** desde central.

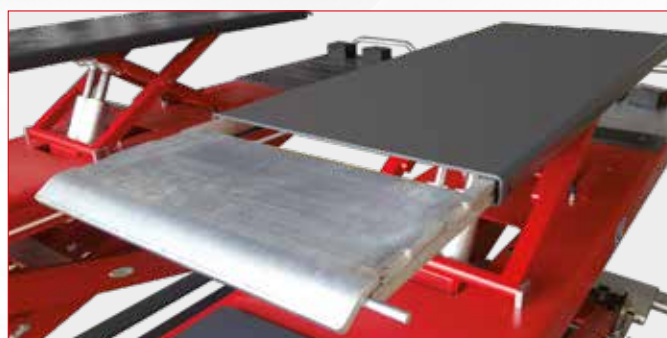

7_LIFT-TABLE CON DOBLES EXTENSIONES

Lift-table con doble cilindro de elevación y dobles extensiones delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.



8_DOBLE MECANISMO DE PALANCAS

Doble mecanismo de palancas de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.



9_RAMPAS CORTAS Y SÓLIDAS

Fácil subida del vehículo con rampas **cortas** y **sólidas** gracias a la altura muy reducida.

ACCESORIOS DE SERIE

- Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave
- Casquillos autolubricantes en todas las partes giratorias
- Set de 4 topes de goma





ACCESORIOS BAJO PEDIDO



· Par de travesaños topes de goma para todoterreno · Kit para instalación empotrada
Para otros accesorios consultar el emplazamiento catálogo

DIMENSIONES



ERCO XC5500 - ERCO XC4500

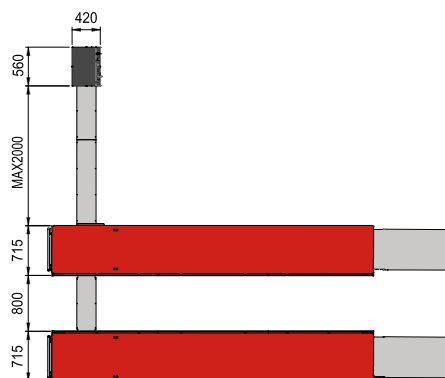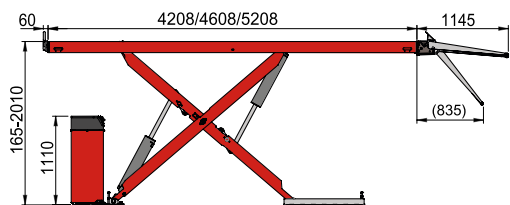

ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

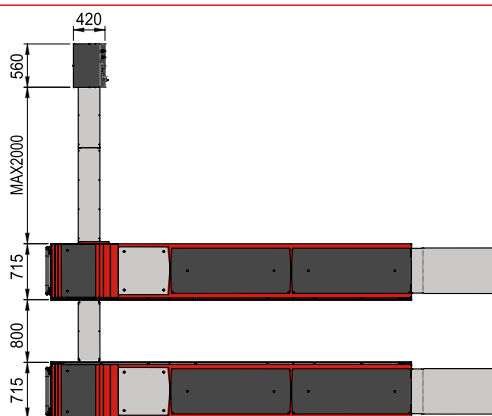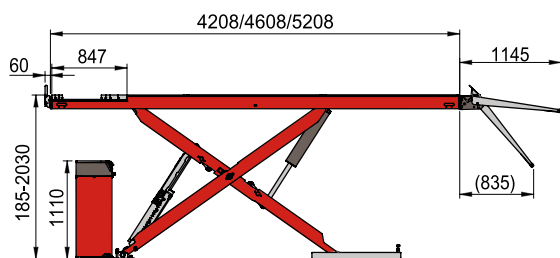

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

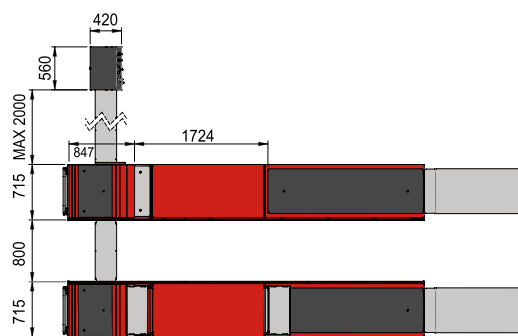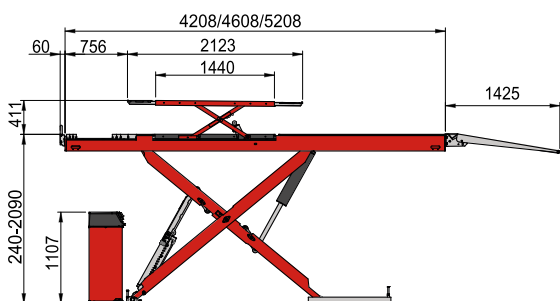

DATOS TÉCNICOS

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT

Capacidad elevador principal	5500 kg
Capacidad "LT"	4000 kg
Tiempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Longitud plataforma	4608/5208 mm

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

Capacidad elevador principal	4500 kg
Capacidad "LT"	4000 kg
Tiempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Longitud plataforma	4208 mm

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Designed in



Cod. DPCG001370 05/2024

