



**Equilibratrice
digitale per
ruote autocarro**



**Precisione e tecnologia al tuo servizio!
Massima efficienza, minimo sforzo!**



DIGITAL DISPLAY

Ampio display per un accesso immediato e intuitivo a tutti i programmi di equilibratura.



SMART ARM PLUS

Sistema intelligente per la misurazione della distanza e del **diametro ruota fino a 30"**, equipaggiato con il Fast Selection Program (**FSP**) e il nuovo puntatore **LaserBlade**.



DPA E FRENO ELETTROMAGNETICO

La funzione Direct Positioning (**DPA**) posiziona automaticamente la ruota nella corretta posizione di equilibratura al termine del ciclo di lancio, eliminando fermate intermedie.


Il **freno elettromagnetico** facilita la pulizia e l'applicazione dei contrappesi, semplificando il montaggio e lo smontaggio della ruota rendendo il **processo più efficiente e meno faticoso**.



APPLICAZIONE CONTRAPPESI ADESIVI

L'applicazione dei contrappesi adesivi può essere effettuata in tre modi, secondo le preferenze:

- Ergonomicamente a **ore 5** con l'ausilio del nuovo puntatore Laser Line Pro.
- Manualmente a **ore 6**
- Manualmente, seguendo il metodo tradizionale a **ore 12**.

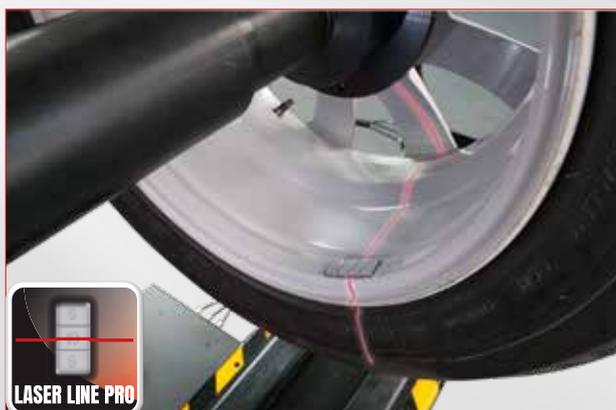

CARTER RUOTA SALVASPAZIO 52"



Rilevatore **AWD** per la misura automatica della larghezza ruota senza contatto con sensore sonar (optional)

AMPIO PORTAPESI ROTAZIONALE

FRONTALE INCLINATO



ILLUMINATORE LED INTEGRATO

E INDICATORE LASER LINE PRO



SISTEMA DI LANCIO E MISURA DI NUOVA GENERAZIONE

SOLLEVATORE RUOTE INTEGRATO



FUNZIONI E PROGRAMMI SPECIALI

Ampia scelta di programmi per un uso semplice ed immediato della macchina tra cui:



- **7 programmi di equilibratura** per cerchi in lega per ruote camion e vettura, Dinamica, Statica, Peso nascosto - **2 ambienti di lavoro**



- **Multioperatore** - **Ottimizzazione squilibri** (Opt Flash) - **AWC**


- **Aggiornamento software** via USB.



ACCESSORI CONSIGLIATI



8-21100275_GTR40 EVO
 Qhiera rapida di bloccaggio
 Premium in acciaio Ø 40x4 mm



8-21100269_ART40 EVO
 Kit adattatori Premium Heavy-Duty
 (10-8-6 fori).




8-21100293/90_AWD
 Kit sonar larghezza AWD

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo


DATI TECNICI

Alimentazione	200 ÷ 230V / 1Ph / 50 ÷ 60Hz 100 ÷ 115V / 1Ph / 50 ÷ 60Hz
Potenza complessiva assorbita	370 W
Velocità di rotazione	100 rpm vettura 80 rpm autocarro
Diametro albero	40 mm (1,57")
Pressione di alimentazione	8 ÷ 12 bar (120 ÷ 165 psi)
Tempo medio di misura	8 ÷ 16 s
Sensibilità di misura	1 g vettura / 10 g autocarro
Larghezza cerchio impostabile	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Diametro cerchio impostabile	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Peso massimo ruota (8 bar)	300 kg (660 lb)
Diametro massimo ruota	52" / 1321 mm
Peso macchina	257 kg (566 lb)

DOTAZIONE

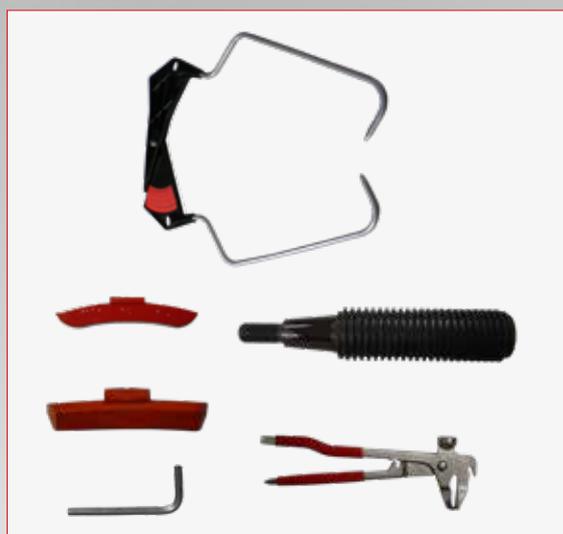

INGOMBRI

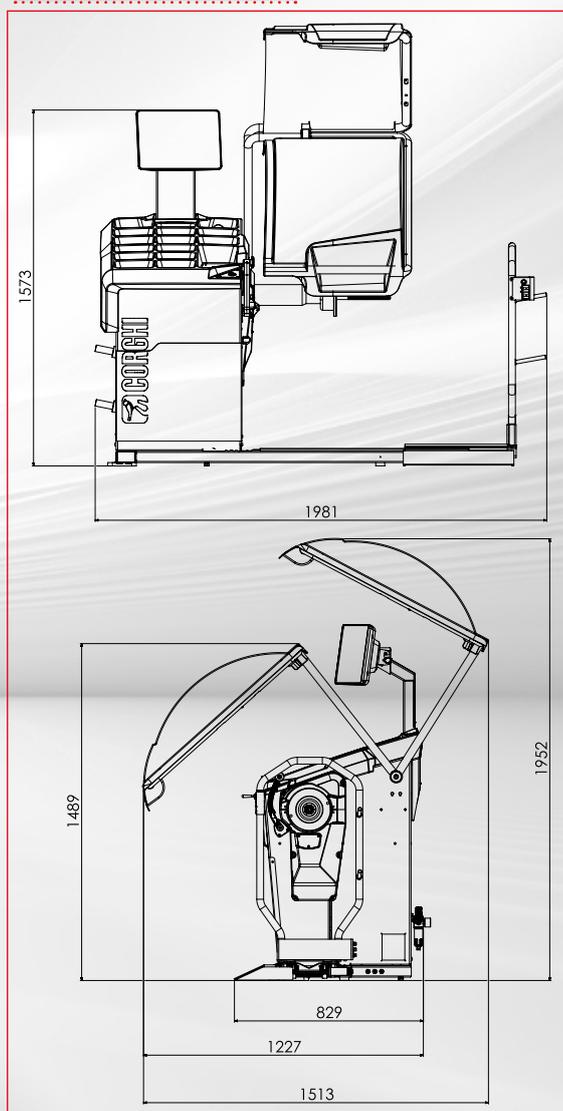

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.