

 **CORGHI**

SP 2300



**Dispositivo
Multifuncional
Universal**



**Optimiza el montaje y desmontaje de
neumáticos con Corgi SP 2300**

El dispositivo SP2300 **es un cómodo y funcional Helper** estudiado convenientemente para hacer las operaciones de montaje y desmontaje más rápidas, precisas y seguras.

• **SP2300 con rodillo**, compuesta por tres unidades operativas integradas capaces de trabajar en todos los tipos de neumáticos, superbajos, run-flat y llantas de aleación ligera.

SP 2300 con DISCO

• **SP2300 con disco**, que se diferencia de la básica por la presencia del disco en lugar del rodillo prensa-talón.

[illegible]

SP 2300 CON RODILLO



RODILLO CÓNICO. Facilita las operaciones de desmontaje y montaje del primer talón, manteniendo el talón en el canal de la llanta. **Agiliza la fase de desmontaje del segundo talón.**



EL DISCO GRANDE permite la elevación del neumático y la desconexión del talón inferior.



PRENSA-TALÓN GIRATORIO



Sigue radialmente el neumático en las operaciones de montaje y desmontaje, con la ayuda del rodillo prensa-talón o alternatively del disco WDK.



SP 2300 CON DISCO

VERSIÓN con el disco en lugar del rodillo.

Garantiza una acción segura sobre el neumático. Los procedimientos homologados, como el WDK, exigen precisamente el uso del disco desmontador.

ACCESORIOS RECOMENDADOS



8-11100311

Kit cono premi cerchio para bloquear el aro en el tornillo de banco





8-11120100

Kit de conversión de rodillo a disco

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo.

DIMENSIÓN TOTAL

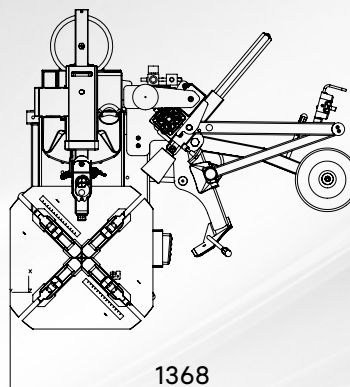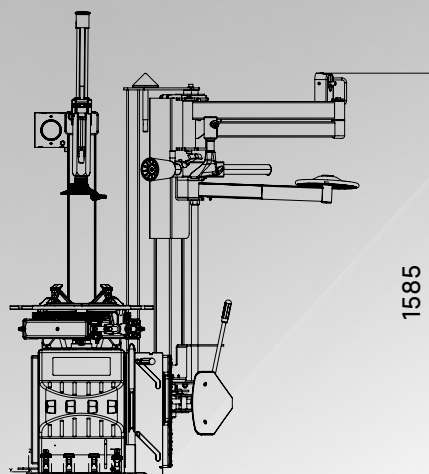

DATOS TÉCNICOS

campo de trabajo	hasta 26"
altura máxima rueda	14"
fuerza de presión en herramientas	7000 N
alimentación	neumática
presión de trabajo	10 bar
peso versión estándar	53 kg
peso versión WDK	53 kg

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.