



**Monte-démonte
pneus expressément
réalisé pour motos,
scooters et quads**



**Bras à
drapeau
extrêmement
polyvalent**

**Capacité de
blocage
de 4" à 26"**



**Palette de
détalonnage
dédiée aux
roues de
motos**

**La robustesse et la grande polyvalence en font
l'instrument idéal pour les spécialistes du secteur**

MONTE-DÉMONTE PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE

avec un bras à drapeau extrêmement polyvalent dans le domaine des **roues de motos, scooters, go-karts et à profil haut comme les roues de quads**.

Une grande attention a été réservée au système de blocage de roue. Tant les griffes standards que celles spéciales

permettent un blocage correct et la protection du profil de jante. La structure du monte/démonte-pneus est délibérément dérivée des démonte-pneus de voitures afin d'offrir plus de robustesse et de performance.



1 PLATEAU AUTOCENTRANT AVEC DE NOUVELLES GRIFFES MODULABLES

Nouveau système de blocage modulaire avec des **protections en plastique** tant pour l'appui de la jante que pour la partie bloquante sur le profil.

SET UP 4"

pour bloquer les roues jusqu'à 4"



ENDURO



SCOOTER



2 BRAS DE COMMANDE

Il est extrêmement simple à utiliser et robuste en même temps. La technologie dérivant du monde des voitures garantit d'excellentes performances. Le réglage du diamètre de la jante a lieu manuellement grâce à l'utilisation de la **poignée dédiée**. La tête opérante est ensuite bloquée par l'intermédiaire du **levier** à l'extrémité du bras vertical.



3 PALETTE DE DÉTALONNAGE

Nouveau détalonneur dédié avec **palette réduite et profilée** expressément pour les jantes de **motos-scooters**. La protection en plastique pour éviter les marques sur les jantes est toujours disponible.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS



8-11100463 PLATEFORME AMOVIBLE POUR ROUE DE MOTOS

Rehausse pour positionner parfaitement les roues de petit diamètre par rapport à la palette de détalonnage. Dotée d'une poignée pour la fixation au corps de la machine



8-11120032 HELP DEVICE BPL

Réglable en hauteur, il se limite à la seule phase de pression du talon du pneu du dessus



8-11400329 TPA-Wing

Kit de tête d'outil en plastique à assemblage complet avec adaptateur

8-11100461

KIT GRIFFES PLATEAU AUTOCENTRANT MOTO RACING 8" - 26"

PROFIL HAUT - RAYONS SAILLANTS



8-11100462


KIT GRIFFES PLATEAU AUTOCENTRANT ATV 5" - 18"

QUADS - ATV






DOTATION

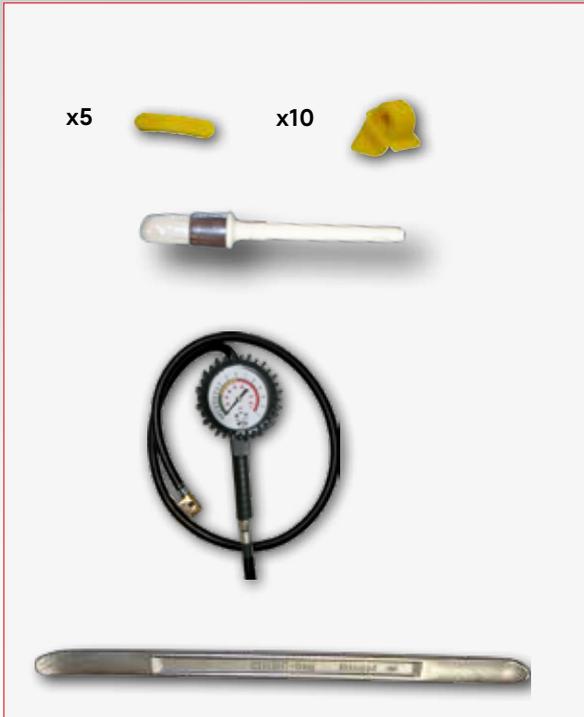

ENCOMBREMENT

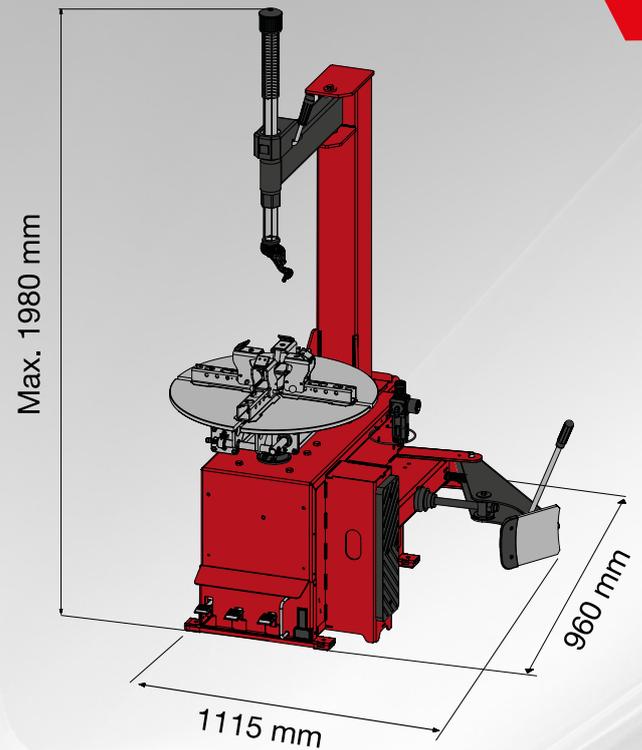

DONNÉES TECHNIQUES

| Autocentrant | |
|----------------------------|---|
| capacité de blocage jantes | 4" ÷ 26" |
| diamètre maximal du pneu | 980 mm (38,5") |
| largeur maximale pneu | 305 mm (12") |
| couple de rotation | 1200 Nm (400V 3ph) |
| vitesse de rotation | 8,5 trs/mn |
| hauteur depuis le sol | 665 mm |
| Détalonneur | |
| ouverture maximale | 320 mm |
| puissance palette | 15 500 N - 10Bar |
| Outil | |
| plage de travail | 4" ÷ 26" |
| potence | swing arm |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 230/400 V - 3Ph - 50 Hz 230V - 1Ph - 60Hz 115 - 1Ph - 60 Hz |

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.

