CORGHI

ERCO XC5500
ERCO XC4500

Sollevatore elettroidraulico sottoruota a forbice

5500 kg

4500 kg

Sollevatore elettroidraulico per il controllo assetto geometrico “CT”

Sollevatore elettroidraulico sottoruota a forbice, per il controllo assetto geometrico “CT” cioè con:
- pedane oscillanti posteriori e incavi piatti rotanti anteriori. Sollevatore ausiliario libera ruote “LT”.

Disponibile nelle versioni:
ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT
ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

1_LIFT TABLE CON DOPPIO CILINDRO

“Lift table” con doppio cilindro di sollevamento per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.

2_CENTRALINA COMANDI

Centralina di comando con pochi **tasti essenziali** e **icone funzionali** chiare ed intuitive.

3_TELAIO REGOLABILE

Le versioni per assetto ruote della gamma includono la possibilità di **regolare il telaio** di base.

4_CREMAGLIERE DI STAZIONAMENTO

Cremagliere di stazionamento registrabili, ideali per regolazioni precise in caso di controllo assetto geometrico.

5_PIATTO ROTANTE

Incavo per **piatto rotante registrabile**.

6_PEDANE OSCILLANTI

Pedane oscillanti con **bloccaggio pneumatico** da centralina.

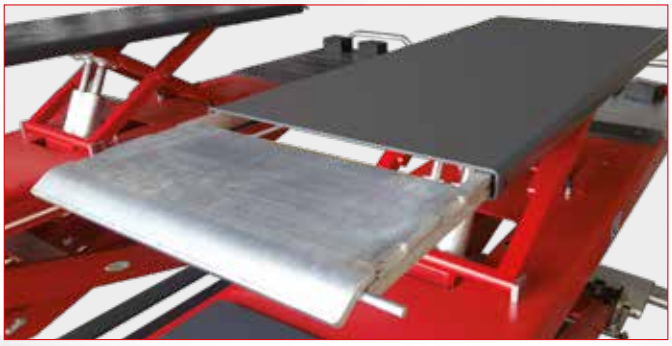

7_LIFT-TABLE CON DOPPIE ESTENSIONI

Lift-table con doppio cilindro di sollevamento e doppie estensioni sia anteriori che posteriori per maggiore flessibilità nella presa dei punti di sollevamento, non è necessario nessun movimento del veicolo sul ponte.

8_DOPPIO LEVERISMO DI SOLLEVAMENTO

Doppio leverismo di sollevamento per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.

9_RAMPE CORTE E ROBUSTE

Facile salita della vettura con **rampe corte** e **robuste** grazie all'altezza molto ridotta.

DOTAZIONE

- Sistema di livellamento automatico delle pedane grazie al circuito idraulico master/slave.
- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- Set di 4 tamponi in gomma.

ACCESSORI A RICHIESTA

· Coppia di traverse tamponi per fuoristrada. · Kit per installazione ad incasso.

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.

INGOMBRI

ERCO XC5500 - ERCO XC4500

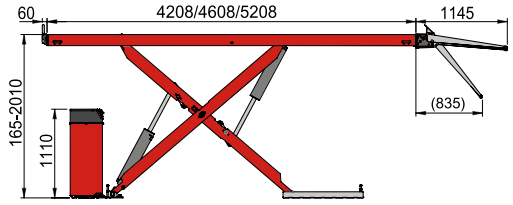

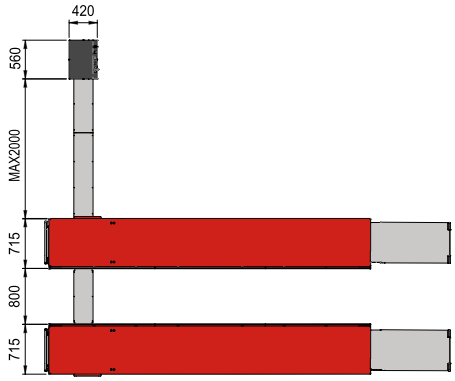

ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

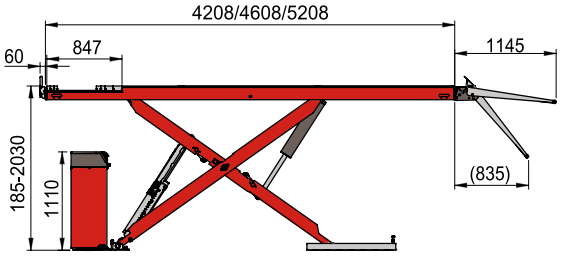

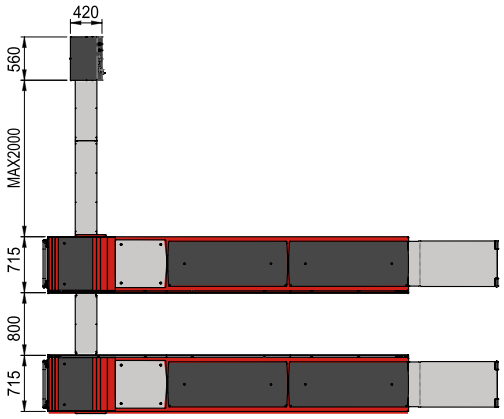

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

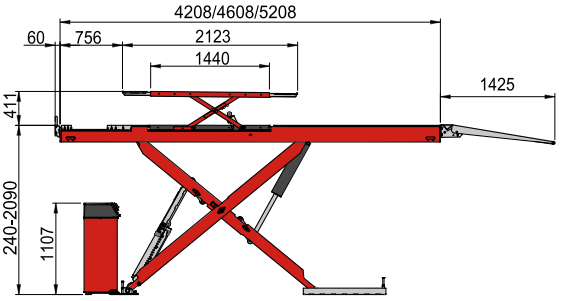

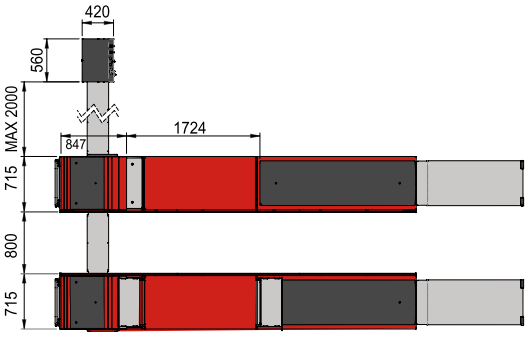

DATI TECNICI

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT	
Portata soll. principale	**5500 kg**
Portata "LT"	**4000 kg**
Tempo di salita	**45 s**
Motore	**400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz**
Altezza max. soll. principale	**2010/2030/2090 mm**
Altezza max. sollevamento "LT"	**411 mm**
Altezza min. sollevatore	**165/185/240 mm**
Lunghezza pedana	**4608/5208 mm**

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT	
Portata soll. principale	**4500 kg**
Portata "LT"	**4000 kg**
Tempo di salita	**45 s**
Motore	**400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz**
Altezza max. soll. principale	**2010/2030/2090 mm**
Altezza max. sollevamento "LT"	**411 mm**
Altezza min. sollevatore	**165/185/240 mm**
Lunghezza pedana	**4208 mm**

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.