

 **CORGHI**

SP 2300



**Multifunktionales
Gerät Universell
einsetzbar**



**Optimieren Sie die Montage und Demontage
von Reifen mit Corgi SP 2300**

SP 2300 MIT ROLLE



KEGELROLLE. Vereinfacht die Arbeiten für die Demontage und Montage des ersten Wulsts, indem der Wulst im Felgenbett gehalten wird.

Erleichtert die Demontage des zweiten Wulsts.



Die **GROSSE SCHEIBE** gestattet das Anheben des Reifens und das Lösen des unteren Wulsts.



ROTIERENDER WULSTNIEDERHALTER



Folgt dem Reifen während der Montage- und Demontearbeiten radial mit Hilfe der Wulstniederhalterrolle oder alternativ dazu der WDK-Scheibe.



SP 2300 MIT SCHEIBE

VERSION mit Scheibe anstelle der Walze.

Gewährleistet eine sichere Wirkung auf den Reifen. Zugelassene Verfahren wie das WDK verlangen ausdrücklich die Verwendung einer Reifenschneiderscheibe.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



8-11100311

Kit mit Kegel und Felge zum Festklemmen der Felge im Schraubstock




8-11120100

Umrüstsatz von Rolle auf Scheibe

Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.

ABMESSUNGEN

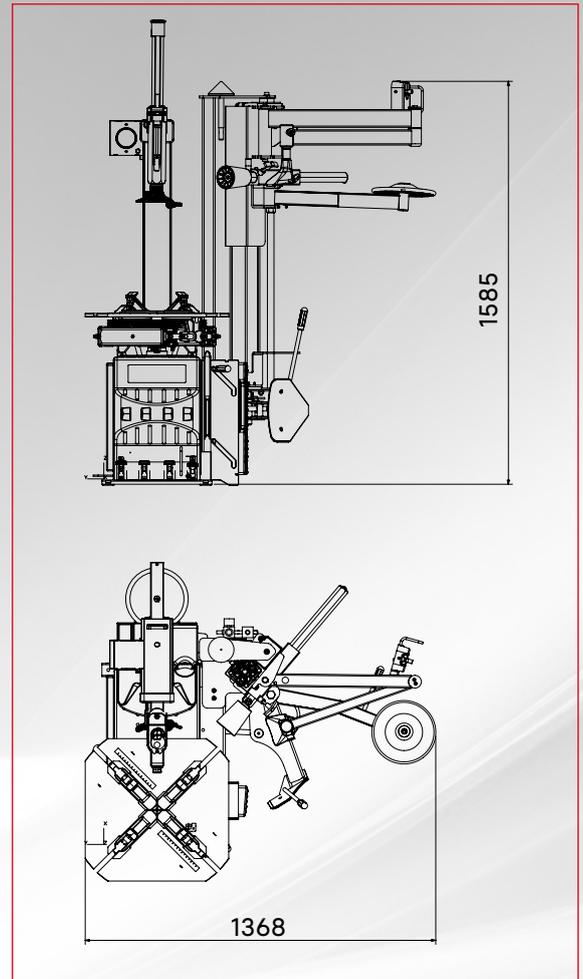

TECHNISCHE DATEN

Einsatzbereich	bis 26"
Max. Radhöhe	14"
Druckkraft an den Werkzeugen	7000 N
Spannungsversorgung	Pneumatik
Betriebsdruck	10 bar
Gewicht Standardausführung	53 Kg
Gewicht WDK-Ausführung	53 Kg

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.