



**COLUNAS HIDRÁULICAS MÓVEIS
ERCO-LE H65 | H75 | H86**

O NOVO PADRÃO EM ENERGIA MÓVEL

**As novas colunas móveis hidráulicas
ERCO-LE H65, H75 e H86 redefinem
a elevação: mais controle, autonomia e
inteligência operacional.**

No trabalho diário da oficina moderna, a elevação não é apenas uma função: é uma responsabilidade. É por isso que a Corghi apresenta uma nova geração de colunas móveis, projetadas para oferecer a máxima potência, controle total e confiabilidade constante em todas as condições de operação.

As colunas móveis hidráulicas ERCO-LE H65, H75 e H86 nasceram da evolução de nossa experiência em elevação profissional e integram tecnologia avançada, gestão inteligente e soluções de design pensadas para simplificar o trabalho, aumentar a segurança e melhorar a eficiência geral da oficina.

**Uma nova referência
para aqueles que não
aceitam compromissos.**



NOVIDADE

Corghi ERCO-LE H65, H75 e H86

Colunas móveis elaboradas para aqueles que esperam **confiabilidade absoluta, controle total e desempenho certificado**, todos os dias na oficina.



Movimentação rápida com carrinho hidráulico

Máxima capacidade de manobra, mínimo esforço

O carrinho hidráulico integrado permite a movimentação rápida e precisa das colunas, otimizando o **tempo de posicionamento** e melhorando a **ergonomia operacional** mesmo em espaços complexos.



Bateria de longa duração

Autonomia que favorece a produtividade

As **baterias de Gel de alto desempenho de 24 Vcc** de longa duração garantem **aproximadamente 30 ciclos de elevação** por recarga, assegurando a continuidade do trabalho, **baixa manutenção** e confiabilidade ao longo do tempo.

A carga pode ser feita por meio de uma tomada elétrica normal e do **carregador de bateria integrado: 100/240 V - CA; 50 /60 Hz, 8A.**



Sincronização wireless entre colunas

Precisão perfeitamente coordenada

A tecnologia de sincronização wireless garante a **elevação uniforme e controlada de todas** as colunas, eliminando a fiação e simplificando a configuração do sistema.

Até 8 colunas podem ser conectadas.



Colunas independentes com painel touchscreen colorido

Controle inteligente em um relance

Cada coluna é equipada com um painel touchscreen colorido que fornece **uma interface intuitiva e imediata**, para gerenciamento completo das operações e **monitoramento constante** do status do sistema.

Garfos ajustáveis com ampla faixa de captura

Versatilidade projetada para se adaptar a qualquer automóvel

Os garfos ajustáveis permitem obter uma ampla faixa de aderência do pneu, **de 60 a 135 cm**.

Uma solução que garante máxima **flexibilidade operacional**, **estabilidade de carga** e segurança na fase de elevação, mesmo em automóveis com configurações diferentes.



Acessórios

NX155023001010
Suporte fixo



NX155023001040
Travessa de elevação




NX155023001077
Kit de barra transversal de reboque



NX155023001072
Kit de barra transversal de coleta
(apenas ERCO-LE H86)

Especificações técnicas	ERCO-LE H65	ERCO-LE H75	ERCO-LE H86
Capacidade	6500 kg / 14500 lbs	7500 kg / 16500 lbs	8600 kg / 19000 lbs
Curso	1760 mm / 69.3"	1760 mm / 69.3"	1700 mm / 66.9"
Velocidade de elevação	2 cm/s - 0.8"/s	2 cm/s - 0.8"/s	2 cm/s - 0.8"/s
Peso da coluna	590 kg / 1300 lbs	610 kg / 1340 lbs	750 kg / 1650 lbs
Gama de trabalho (garfos)	Largura interna: min 348 mm - max 625 mm	Largura interna: min 348 mm - max 625 mm	Largura interna: min 265 mm - max 625 mm
Modo de operação	Interface com tela touch screen e botões; Painel de controle integrado com monitor LCD; Controle wi-fi		
Alimentação	Baterias de 24 VCC - Carregador de bateria integrado		
Seguranças	Válvula de fluxo; Válvula de paraquedas; Trava de segurança mecânica; Válvula de pressão máxima; Secionador principal com cadeado		
Painel touchscreen colorido	4,3" - máx. 8 colunas (padrão)		

ERCO-LE H65 | H75

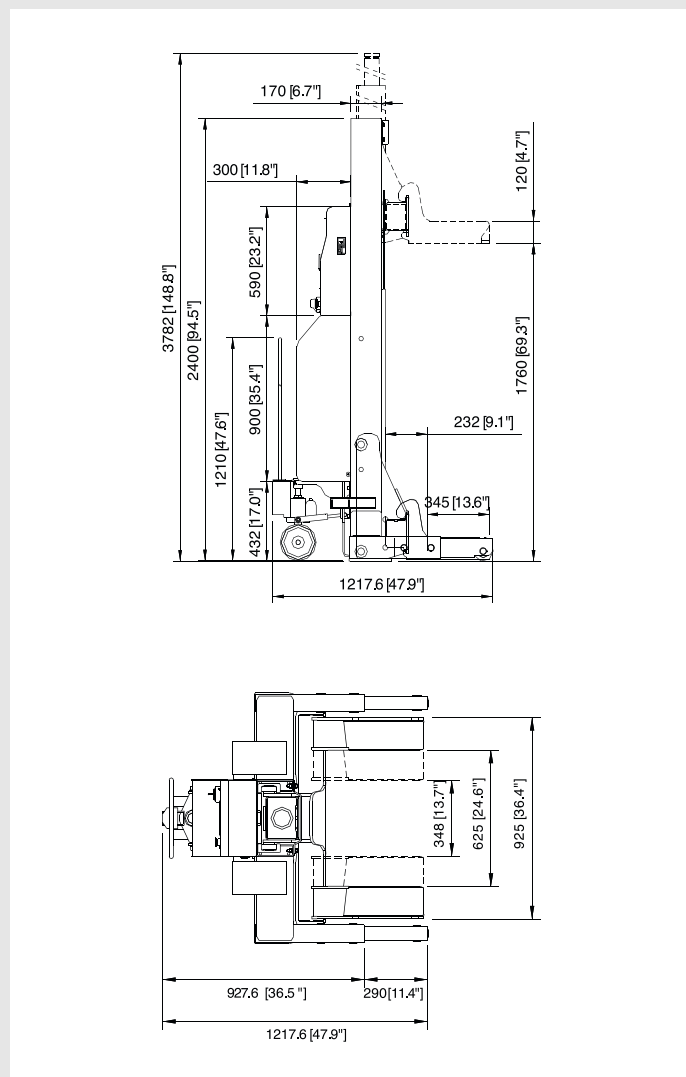

ERCO-LE H86

